- Lector óptico de alto rendimiento y mantenimiento mínimo
- Autenticación rápida y exacta por medio de un algoritmo perfecto
- Comunicación TCP/IP.
- Lector de proximidad RFID
- Terminales con control remoto de fácil utilización

Hoja de Producto

Características

Certificación	Marcado CE
Lector	Óptico, resistente a arañazos, a impactos y descargas de eléctricidad estática
Lector	RFID de lectura a 14 ~ 20 cm
Pantalla	160x80 píxeles con retroiluminación
Teclado	16 teclas, retroiluminado
Comunicación	RS232, RS485, TCP/IP o GSM
Funcionamiento	Completamente autónomo o controlado por PC
Autenticación	Huella, Tarjeta+Huella, PIN+Huella, Tarjeta
Nº Usuarios	1000 ó 4000, 2 dedos por usuario
Verificación	1 segundo
Capacidad	Almacena hasta 10000 eventos
Perfiles de acceso	8 con 3 horarios por peril
Sirena	1 relé con toques programables
Apertura de puerta	1 relé con tiempo de activación configurable
Alarma	1 relé, que se activa en caso de apertura forzada
Dimensiones	19.5(L) x 16.2(A) x 5.3(E) cm
Alimentación	DC 12V 1A
Temperatura	0º~50ºC
Humedad	20%~90%
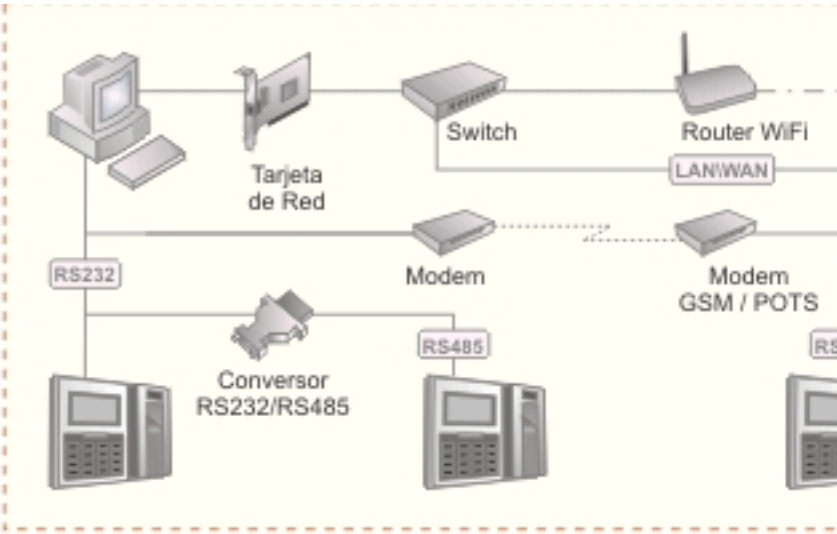
Configuración Autónoma Configuración en Red