




- Lector óptico de alto rendimiento y mantenimiento mínimo
- Gestiona la presencia y el acceso de un gran número de personas
- Terminales con control remoto de fácil utilización
- Combina varios tipos de autenticación (huella digital, pin y tarjeta)

[Hoja de Producto](#)


Características

Certificación CE
 Lector óptico, resistente a arañazos y impactos
 Lector de Tarjetas
 Pantalla 160x80 píxeles con retroiluminación (Blue Backlight LED)
 Teclado 16 teclas, retroiluminado (Blue Backlight LED)
 Comunicación RS232, RS485, TCP/IP o GSM
 Funcionamiento completamente autónomo o controlado por PC
 Autenticación Tarjeta+Huella, PIN+Huella, Tarjeta
 Nº Usuarios 50, 950 ó 4750, 2 dedos por usuario
 Verificación 1 segundo
 Capacidad hasta 20000 eventos
 Perfiles de Acceso
 Sirena relé con toques programables
 Apertura por tiempo de activación configurable
 Alarma relé, que se activa en caso de apertura forzada
 Dimensiones 14.4(A) x 3.7(E) cm
 Alimentación DC 12V
 Temperatura 0º-50º C
 Humedad 20%-90%


Configuración Autónoma RS485

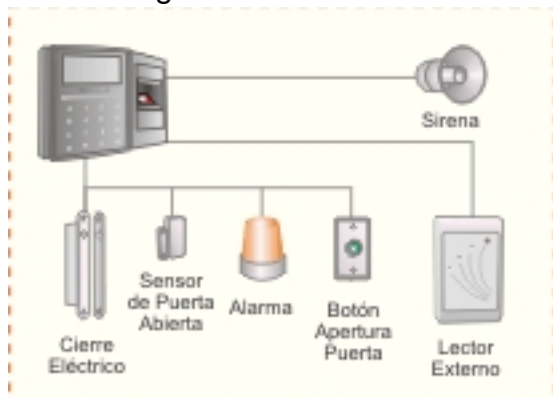


RS232

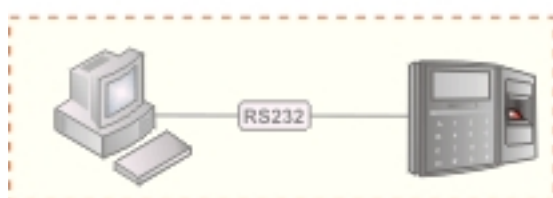

TPC/IP

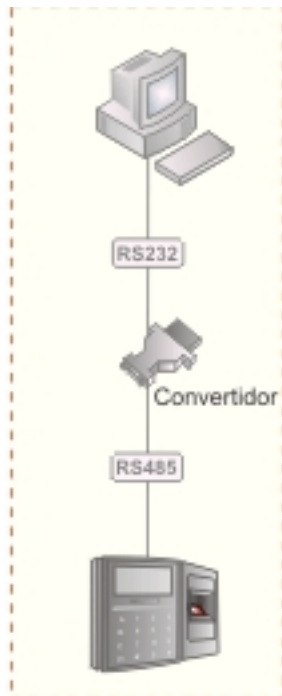

GSM/POTS

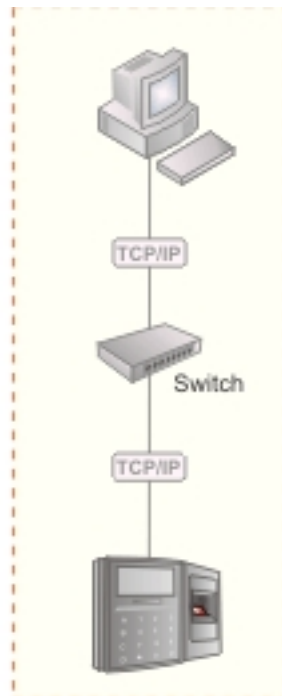

Wireless

