- Bidireccional.
- Gran economía de espacio.

Hoja de Producto

Características

Dirección	Unidireccional o bidireccional
Exterior	Acero inoxidable 304 ó 316
Comunicación	RS-485
Brazo	650mm/ 900mm
Capacidad	30 personas/ min
Alimentación	220V AC, 60Hz/ 50Hz
Activación	Contacto seco
Temperatura	25° - 70° C
Humedad	<95%

Dibujo Técnico

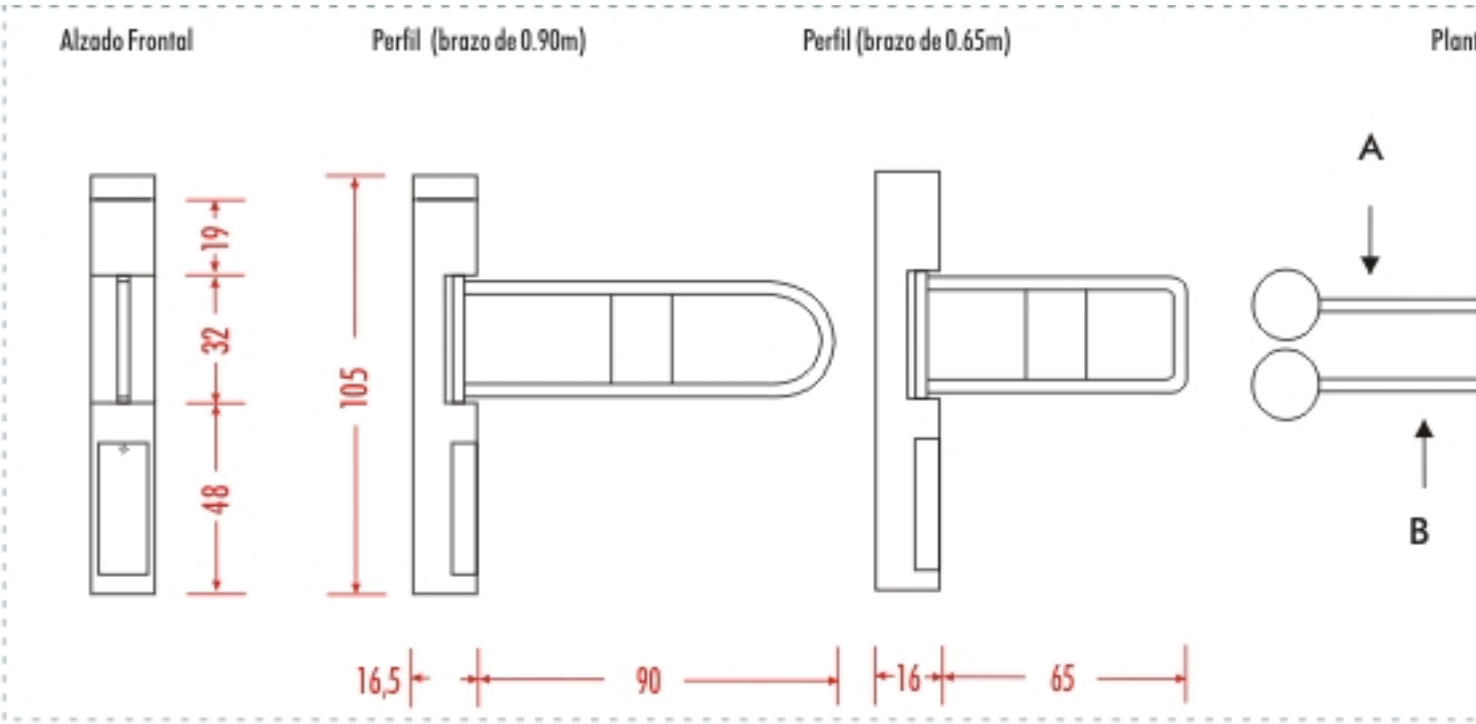
Alzado Frontal
Perfil (brazo de 0.90m)
Perfil (brazo de 0.65m)
Plant
19
32
48
105
A
B
16,5
90
16
65