



it's about **TIME**




fast flow

Poste de Control de Accesos
Electrónico

fast flow

Características Generales

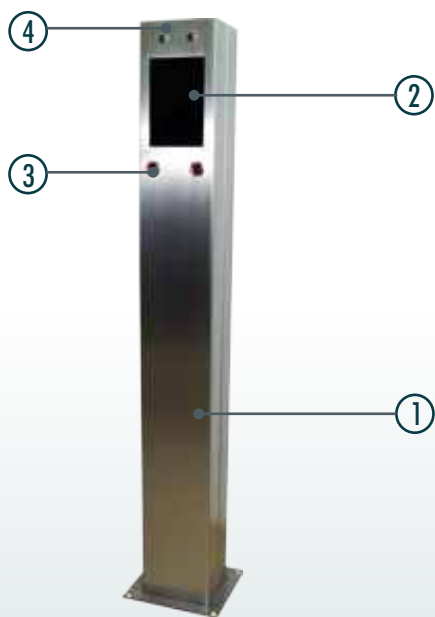

Características Técnicas

Comunicación	Ethernet / TPC-IP
Lector	RFID / Código de Barras
Dirección	Unidireccional / Bidireccional
Exterior	Acero inoxidable 304
Indicadores	Indicador de dirección LED
Capacidad	50 personas/min
Anchura de Paso	1000 mm
Temperatura	-25° C ~ 70° C
Humedad	< 95%
Alimentación	220V AC, 60Hz/50Hz


① • Carrocería de acero inoxidable 304 mate

② • Lector RFID o de código de barras

③ • Sensores de dirección

④ • Señalización LED

Dibujo Técnico/ Dimensiones

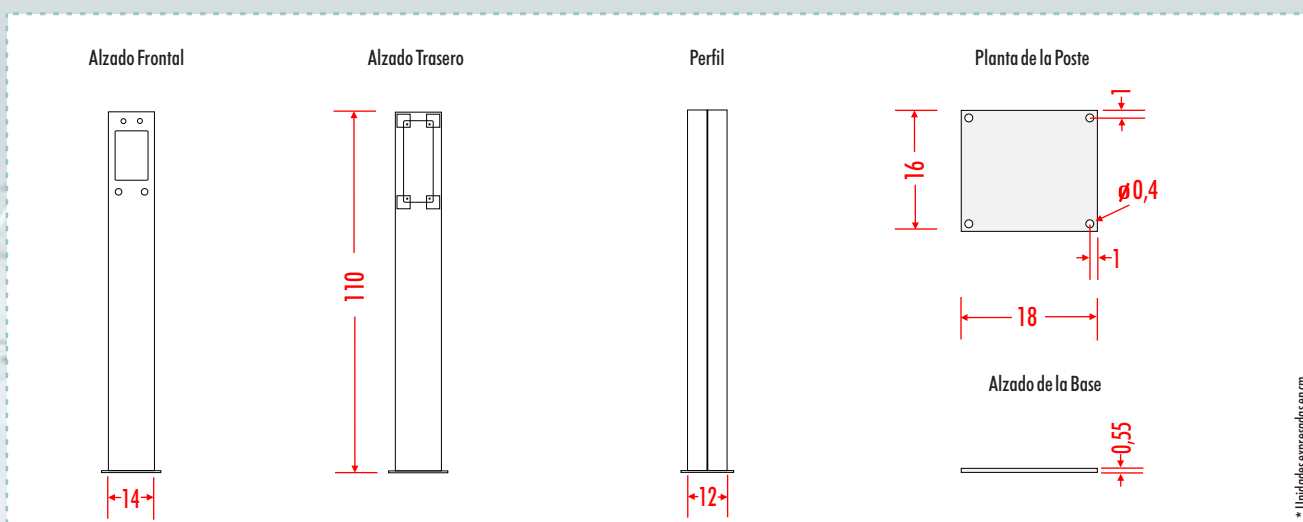



C/ Felix de la Cruz nº 133 28229 Villanueva del Pardillo (Madrid), España
T.: 918 153 762 / 916 397 461 | F.: 918 164 650 / 916 395 919
E.: contacto@tecnoidentia.com | W.: www.tecnoidentia.com



Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220 | F.: +351 229 812 222
E.: innux@innux.com | www.innux.com

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos. La información contenida en este documento, que Innux considera exacta en la fecha de su publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolución del producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o omisión en este documento, ni sujeto a ninguna obligación sobre la base de la información que contiene, como resultado de su publicación y la disponibilidad.

Todas las fotografías y imágenes contenidas en este documento están sujetas a derechos de autor y no pueden ser copiadas o reproducidas.

© Copyright Innux Technologies, Lda