




- Leitor óptico de alta performance e baixa manutenção.
- Controlo remoto dos terminais de fácil utilização.
- Combina vários tipos de autenticação (dedo, password e cartão).
- Reduz custos administrativos.

[Descarregar Catálogo](#)


Características

Certificação CE
 Leitor Óptico, resistente a riscos e impactos
 Leitor RFID com leitura a 14 ~ 20 cm
 Ecrã 160x80 pixels com retro-iluminação (Blue Backlight LCD)
 Teclado de 16 teclas, retro-iluminado (Blue Backlight LED)
 Comunicação RS232, RS485, TCP/IP ou GSM
 Funcionamento completamente autónomo ou controlado por PC
 Autenticação: Cartão+Dedo, PIN+Dedo, Cartão
 Nº de utilizadores 4 750 com 2 dedos cada
 Verificação rápida
 Capacidade de armazenamento até 20 000 eventos
 Perfil de acesso com 3 horários cada
 Sirene relé com toques programáveis
 Abertura com tempo de activação configurável
 Alarme relé, activado em caso de abertura forçada
 Dimensões 14.2(A) x 14.4(A) x 3.7(E) cm
 Alimentação 12V 1A
 Temperatura de funcionamento 0 ~ 50°C
 Humidade relativa 20 ~ 90%


Configuração Autónoma RS485

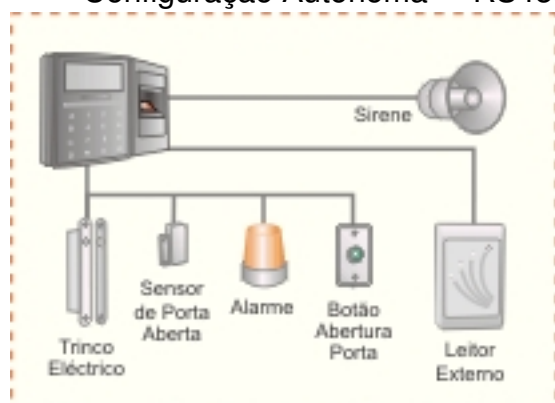


RS232

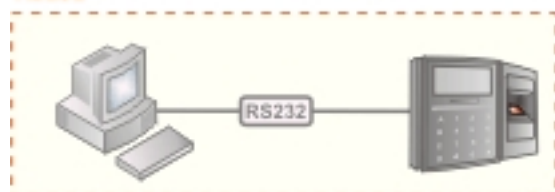

TPC/IP

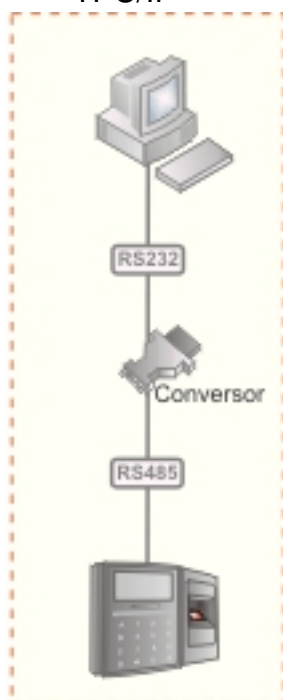

GSM/POTS

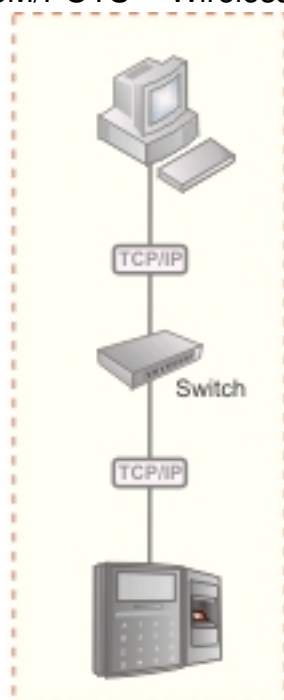

Wireless

