


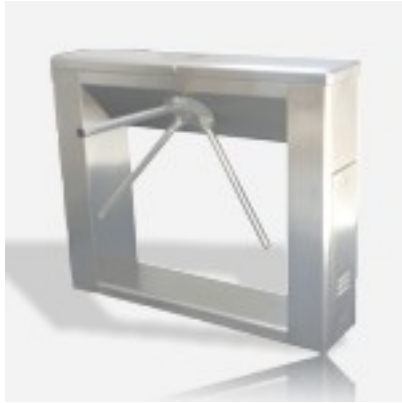

- Antivandalismo.
- Gran resistencia a los impactos.
- Resistente a los climas más hostiles.

[Hoja de Producto](#)

Características

Unidireccional o bidireccional
Extremo
Acero inoxidable 304 ó 316
Compuerta
Indicadores de dirección LED
Brazo abatible, 500 mm
Alimentación 220VAC 50Hz/60Hz
Capacidad 15 personas/ min

Activación por contacto seco
Temperatura 25 a 70° C
Humedad 95%

Dibujo Técnico

